

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Atalhos de SSH: o ficheiro config, e copiar ficheiros com o scp

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-AO-KB-1706

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA


Angola · Português

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1706>

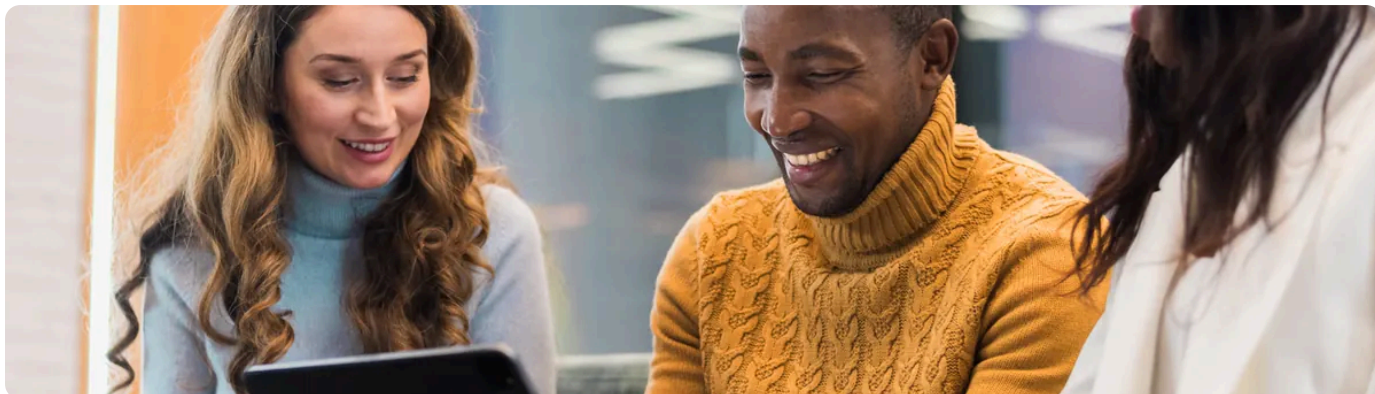

A resposta curta: em vez de escrever sempre `ssh -p 2222 -i ~/.ssh/chave utilizador@203.0.113.10`, pode dar um nome ao servidor num ficheiro e escrever só `ssh meu-vps`. O mesmo nome serve para o **scp**, que copia ficheiros entre o seu computador e o servidor.

O ficheiro config

1

Abra (ou crie) o ficheiro `~/.ssh/config` no seu computador. No Windows 10 e 11, com o cliente OpenSSH que já vem com o sistema, é `C:\Users\0-SEU-NOME\.ssh\config`.

2

Acrescente uma entrada por servidor:

```
Host meu-vps
HostName 203.0.113.10
User utilizador
Port 22
IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
ServerAliveInterval 60
```

3

Ligue-se com `ssh meu-vps`. O `HostName` é o endereço do servidor, o `Port` é a porta (se a mudou, veja **Mudar a porta do SSH sem se trancar de fora**) e o `IdentityFile` é a chave. Para criar uma chave, veja **Criar uma chave SSH**.

4

No Linux e no Mac, proteja o ficheiro: `chmod 600 ~/.ssh/config`. O SSH recusa ficheiros de configuração que outros utilizadores possam alterar.

O `ServerAliveInterval 60` manda um sinal a cada minuto, para uma ligação parada não ser cortada por inatividade. Se a sua ligação cai muitas vezes, veja também **Manter um comando a correr depois de fechar o SSH**.

Copiar com o scp

Para	Comando
Enviar um ficheiro para o servidor	<code>scp site.zip meu-vps:/home/utilizador/</code>
Trazer um ficheiro do servidor	<code>scp meu-vps:/var/log/app.log .</code>
Copiar uma pasta inteira	<code>scp -r pasta meu-vps:/home/utilizador/</code>
Usar uma porta diferente, sem o config	<code>scp -P 2222 ficheiro utilizador@203.0.113.10:/caminho/</code>

A letra da porta muda: o ssh usa `-p` em minúscula, e o scp usa `-P` em maiúscula. É o engano mais comum. Com o ficheiro config, não precisa de nenhuma das duas.

Para cópias grandes, que podem ser interrompidas, ou para sincronizar uma pasta, o **rsync** retoma de onde parou e só envia o que mudou: veja **Copiar ficheiros para outro servidor com o rsync**. Se perdeu o acesso, veja **Perdi o acesso SSH ao servidor**.

Não consegue ligar-se ao servidor por mais atalhos que crie? Abra um pedido com a mensagem de erro do SSH.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Criar uma chave SSH e entrar no seu VPS sem palavra-passe

Mudar a porta do SSH sem se trancar de fora

Copiar ficheiros para outro servidor com o rsync, em segurança

SFTP em vez de FTP: quando pode, e porque é melhor



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao • +244 942 011 191 • www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado