interweb

Gerado a 28/11/2026 20:37

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Porque é que o id de cada modelo tem uma barra, e o erro model_not_found

Playground e modelos de texto


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2984	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2984

Porque é que o id de cada modelo tem uma barra, e o erro model_not_found

Playground e modelos de texto Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura

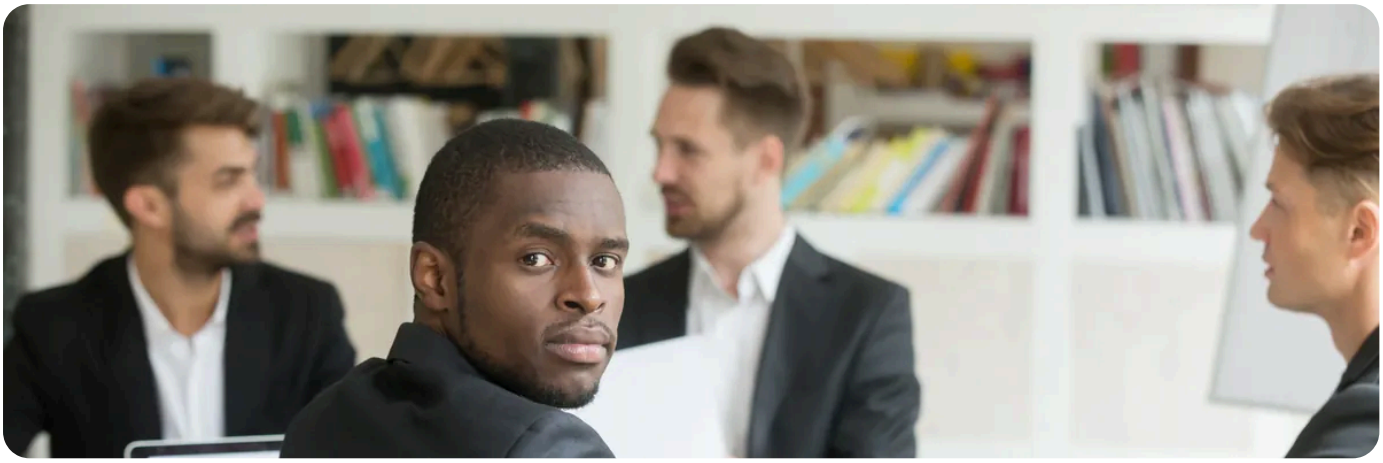

Todos os ids do catálogo têm pelo menos uma barra, como `deepseek-ai/deepseek-v4-flash`. A parte antes da primeira barra é quem fez o modelo. O id manda-se tal como está, com a barra. Sem ela, a API não encontra o modelo.

Como se lê um id

Id	Como se lê
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	Quem fez o modelo (`deepseek-ai`), uma barra e o modelo. Em `GET /v1/models` , a primeira parte vem também em `owned_by` .
`openai/gpt-image-2/text-to-image`	Nos modelos de imagem, vídeo e voz, o fim do id costuma dizer o que o modelo faz, como `text-to-image` .
`agent/...`	Um dos seus agentes, com o id que copia na aba Agentes.

O erro model_not_found

A API responde `404` com `model_not_found` nestes casos:

Causa	Exemplo
O id não existe ou está incompleto.	Mandou `deepseek-v4-flash` , sem a parte antes da barra.
O modelo é do tipo errado para a operação.	Um modelo de imagem no chat. O chat só aceita modelos de texto e agentes; as gerações, modelos de imagem, vídeo e voz.
O agente é de outra conta.	Cada conta só vê e usa os seus agentes.

Como resolver

1. Abra a aba **Modelos** e carregue em **Copiar o id** no modelo que quer.
2. Confirme o tipo: Texto para o chat; Imagem, Vídeo ou Áudio para as gerações.
3. Cole o id sem espaços nem aspas a mais e repita o pedido.

Nas ferramentas de programação

Algumas ferramentas juntam um prefixo seu antes do id. No Aider o modelo escreve-se `openai/deepseek-ai/deepseek-v4-flash`; no OpenCode, `api/moonshotai/kimi-k2.7-code`, com o nome que deu ao fornecedor próprio no ficheiro. O prefixo é da ferramenta: o que vem depois tem de ser o id exacto do catálogo. Veja **o Aider** e **o OpenCode**.

! Se um modelo sair do catálogo, o id deixa de funcionar e a resposta passa a ser `model_not_found`. Escolha outro na aba Modelos.

RECOMENDADO

Copie o id certo na aba Modelos do All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **A aba Modelos: procurar um modelo e copiar o id**
- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados**
- **Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model**
- **Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um**
- **All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2984 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:37