interweb

Gerado a 28/11/2026 20:42

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O nosso nó do n8n: domínios, DNS, VPS, SMS, e-mail e IA nos seus fluxos

Integrações e agentes num VPS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3068	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3068

O nosso nó do n8n: domínios, DNS, VPS, SMS, e-mail e IA nos seus fluxos

Integrações e agentes num VPS Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura

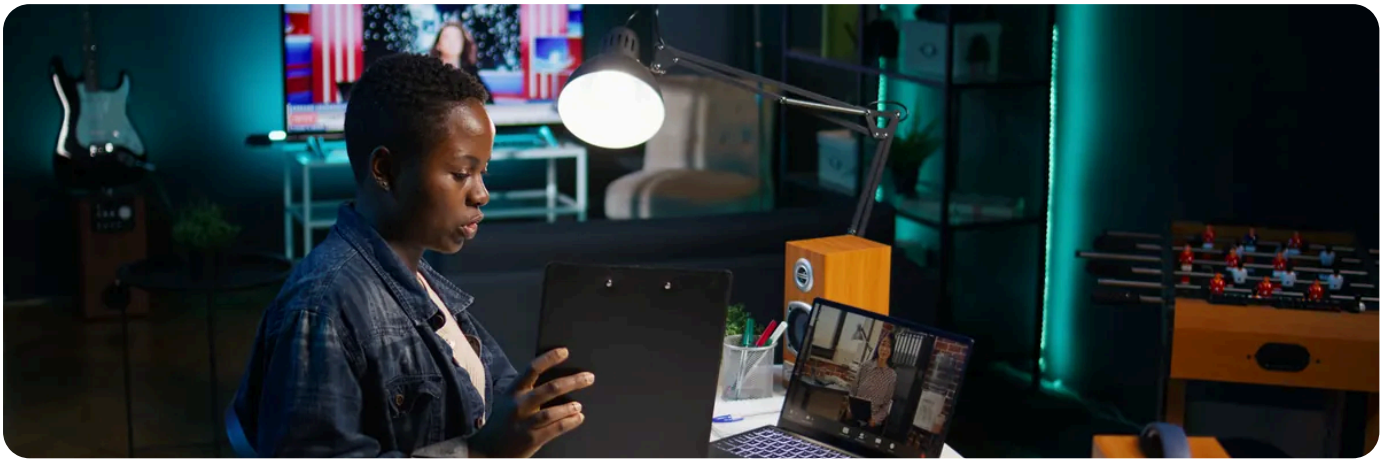

A Interweb tem um pacote de nós para o n8n, feito a partir da especificação da API. Um nó traz as 256 operações da API; o outro começa um fluxo quando a sua conta envia um aviso. O código é aberto, com licença MIT, e está no Interweb Git, na lista da página **SDKs e integrações** das docs. Se ainda não usa o n8n, comece por **o que é o n8n**.

Os dois nós

Nó	O que faz
O nó principal	As 256 operações da API, área a área: domínios, DNS, SMS, E-mail Center, IA, facturação, suporte, serviços, hospedagem, servidores VPS, extras, revenda, catálogo, conta, WHOIS e outras.
O nó Trigger	Começa o fluxo quando a conta envia um aviso: domínio registado ou falhado, serviço criado, SMS entregue ou falhado, saldo de revenda baixo, mudança de Agency.

A IA no nó

Na área de IA estão as operações da API de IA: listar os modelos e ver os campos de um, conversar com um modelo de texto (ou com um agente, com `agent/...` no modelo), começar uma geração de imagem, vídeo ou voz e ver se ficou pronta, ver o saldo de créditos, ver os preços dos créditos e comprar créditos. Também tem os formatos Anthropic Messages e OpenAI Responses.

Instalar

1. Descarregue o repositório `api-n8n-node` do Interweb Git, pela página «SDKs e integrações».

2. Na pasta do repositório, compile com `npm install` e `npm run build`. O pacote pede Node.js 20.15 ou mais recente.

3. Instale-o no n8n como um nó privado, pela **documentação do n8n**. Para um n8n em Docker, essa página mostra como fazer uma imagem com a pasta `dist` e a variável `N8N_CUSTOM_EXTENSIONS`.

4. No n8n, procure o nó pelo nome dele, e não pelo nome do pacote.

A credencial

1. Crie uma chave no **API Center**. Comece com uma `sandbox_`: as escritas são simuladas e não cobram.

2. No n8n, crie a credencial do nó e cole a chave em API Key. O Base URL já traz o endereço da API e só se muda para testes.

3. Em Language of Error Messages, escolha English ou Português.

4. Guarde. O n8n testa a credencial com `GET /v1/token`, que mostra o que a chave pode fazer.

A chave precisa das permissões das áreas que usar, por exemplo `sms:write` para enviar SMS ou `ai:write` para a IA. Nas operações que aceitam `Idempotency-Key`, o nó envia uma chave nova em cada pedido.

O Trigger usa o webhook da conta.
A conta tem um só endereço de webhook, partilhado com os avisos de entrega dos SMS, e activar um fluxo com o Trigger troca o endereço que lá estava. O n8n tem de estar acessível por HTTPS, na porta 443.

Só precisa de IA e já usa os nós da OpenAI? Também serve: veja **usar o All in One AI no n8n**.

RECOMENDADO

Quer automatizar domínios, SMS e IA nos seus fluxos? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

Usar o All in One AI no n8n: a credencial da OpenAI com o nosso endereço, ou o nó HTTP Request →

Enviar SMS e consultar domínios a partir do n8n pela nossa API

O que é o n8n, e o que pode automatizar com ele

Instalar o n8n com Docker Compose num VPS

All in One AI

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3068 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:42