interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Importar uma base de dados com o phpMyAdmin, e o limite de tamanho que o trava

Exportar, importar e copiar

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-738	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/738

Importar uma base de dados com o phpMyAdmin, e o limite de tamanho que o trava

Exportar, importar e copiar · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura

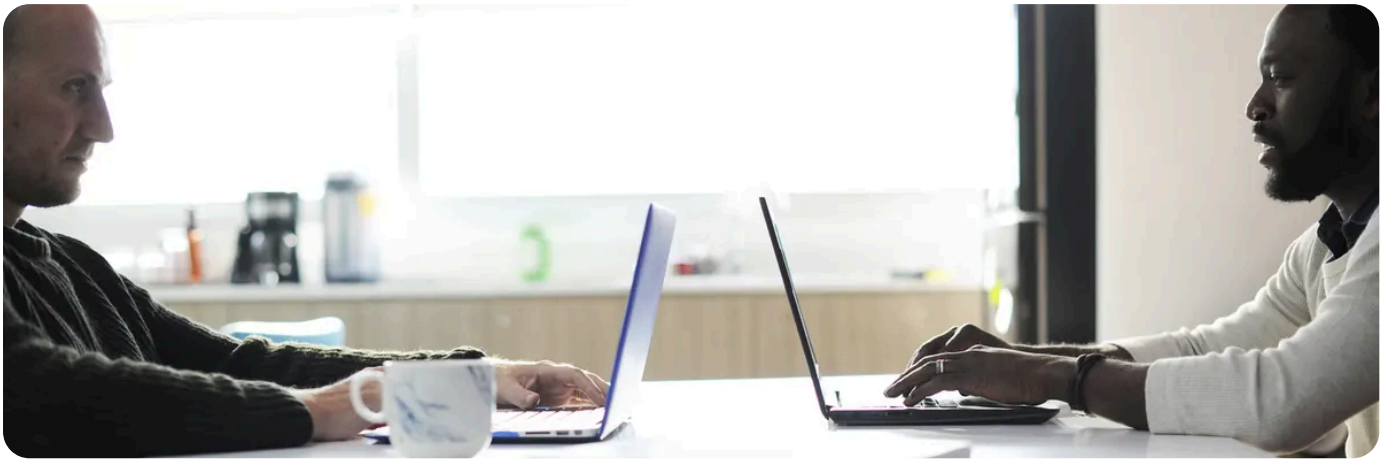

Crie uma base vazia, abra-a no **phpMyAdmin**, vá ao separador **Importar**, escolha o ficheiro (`.sql`, `.zip` ou `.gz`) e clique em **Executar**. Se o ficheiro for maior do que o **tamanho máximo** que o ecrã indica por cima do campo de ficheiro, a importação não arranca: é o limite que trava quase toda a gente.

Passo a passo

1. Se ainda não tem a base, crie-a com o seu utilizador. Veja **criar um utilizador e dar-lhe os privilégios**.
2. No cPanel, abra o **phpMyAdmin** e clique no nome da base **vazia** na coluna da esquerda.
3. Clique em **Importar**. Repare no **tamanho máximo** escrito perto do campo do ficheiro.
4. Escolha o ficheiro. O phpMyAdmin lê ficheiros comprimidos (`.gz` e `.zip`) sem os descomprimir primeiro. O conjunto de caracteres fica em **utf-8**.
5. Clique em **Executar** e espere pela mensagem verde de importação concluída. Depois confira se as tabelas aparecem na coluna da esquerda.

Quando falha, e o que fazer

Sintoma	Causa	Solução
O ficheiro é recusado por tamanho	É maior do que o limite do phpMyAdmin.	Comprima em `.gz` ou `.zip` (o SQL comprime muito bem) ou divida o ficheiro. Em último caso, importe por SSH.

Sintoma	Causa	Solução
A página pára ou dá tempo esgotado a meio	A importação demorou mais do que o servidor deixa uma página correr.	Divida o ficheiro em partes ou use SSH. Não volte a carregar às cegas: veja primeiro quantas tabelas ficaram.
#1273 Unknown collation	A cópia vem de um MySQL 8.	Troque `utf8mb4_0900_ai_ci` por `utf8mb4_unicode_ci` no ficheiro.
#1227 Access denied, com DEFINER	O ficheiro cria vistas ou rotinas com o utilizador antigo.	Apague as cláusulas `DEFINER=...` do ficheiro.
#1062 Duplicate entry	A base não estava vazia.	Esvazie-a primeiro. Veja **esvaziar sem apagar**.

O limite é do phpMyAdmin do painel,
e em regra não muda quando altera a versão do PHP ou os limites do *seu* site. Não perca tempo a mexer em `.user.ini` para o aumentar. Se o ficheiro for grande, mude de método em vez de tentar mudar o limite.

Antes de carregar em Executar

Três verificações poupam muitas voltas. **Primeiro,** confirme que está dentro da base certa: a importação vai para a base aberta, e a partir da página inicial o phpMyAdmin tenta criar as bases que o ficheiro mencionar. **Segundo,** abra o ficheiro e procure as linhas `CREATE DATABASE` e `USE`: o nome da base no seu cPanel leva o prefixo da conta, por isso apague essas linhas. **Terceiro,** se vai importar para uma base que já tem dados, exporte primeiro o que lá está, para poder voltar atrás.

O caminho seguro para ficheiros grandes é o SSH:
`Mysql -u utilizador -p nome_da_base < copia.sql` . Veja **importar uma base grande por SSH**.

PRECISA DE AJUDA?

A importação não termina ou o erro não é nenhum destes? Diga-nos o erro exacto e o tamanho do ficheiro e vamos ver.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Importar uma base grande por SSH**
- **Exportar uma base de dados com o phpMyAdmin**
- **Conjuntos de caracteres: utf8mb4 e os pontos de interrogação**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-738 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:26