interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Composer na hospedagem partilhada: instalar e correr

Frameworks, Composer e Git

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-772	v2026.10.28	Angola · Português


Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/772

Composer na hospedagem partilhada: instalar e correr

Frameworks, Composer e Git · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026**

3 min de leitura

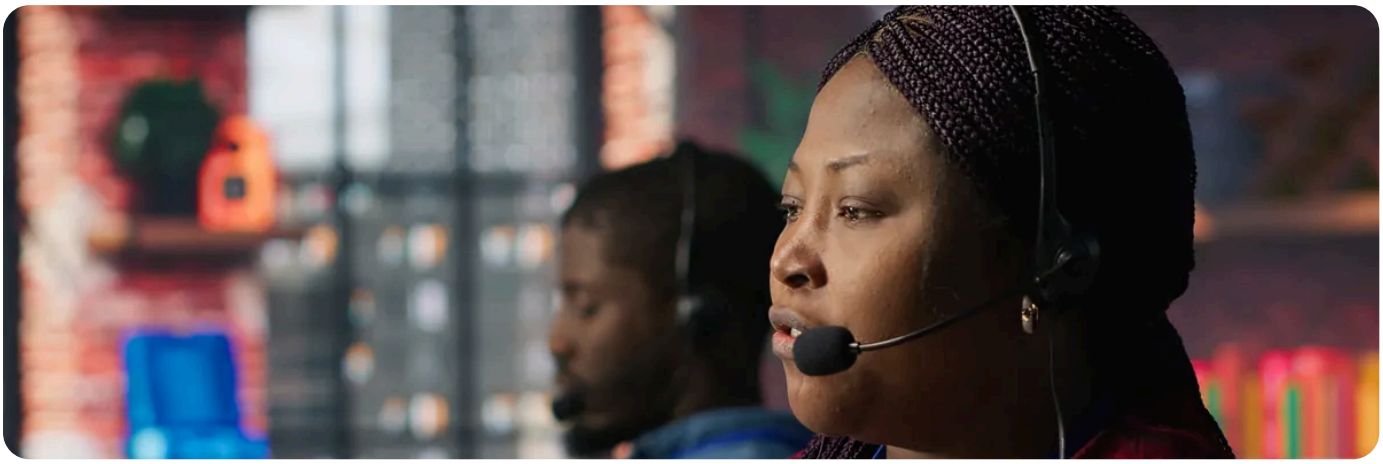

O Composer não vem instalado como comando no servidor, mas não precisa dele assim. Descarrega-se um único ficheiro, o **composer.phar**, para dentro da sua conta, e corre-se com o PHP: `php composer.phar install`. Precisa de uma linha de comandos, que é o Terminal do cPanel ou o SSH, e ambos existem em todos os planos de hospedagem partilhada.

Instalar o composer.phar

1. Abra o **Terminal do cPanel** (ou ligue por SSH, na porta 2299) e entre na pasta do projecto, por exemplo `cd ~/meu-projecto`.

2. Confirme **qual PHP** o comando `php` usa: escreva `php -v`. Se não for a versão do projecto, use o caminho completo da versão certa nos comandos seguintes, que tem a forma `/opt/alt/php82/usr/bin/php` (troque 82 pela versão pretendida, sem ponto).

3. Descarregue o instalador: `php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"`. A página de descarga do Composer publica também a soma de verificação do instalador; vale a pena conferi-la antes de o correr.

4. Corra-o: `php composer-setup.php`. Aparece o ficheiro `composer.phar`.

5. Apague o instalador: `php -r "unlink('composer-setup.php');"`.

6. Instale as dependências do projecto: `php composer.phar install`. Em produção, `php composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader` deixa de fora o que só serve para desenvolver.

install ou update?

Comando	O que faz
composer install	Instala **exactamente** o que o ficheiro composer.lock diz. É o que se corre no servidor, para ficar igual ao que testou.
composer update	Procura versões novas e reescreve o composer.lock. Corra-o no seu computador, teste, e leve o resultado para o servidor.
composer require pacote	Acrescenta um pacote ao projecto e instala-o.

"Killed", ou o comando pára a meio.
A conta tem limites de memória e de processos (veja **os limites que ninguém anuncia**), e o Composer gasta bastante a resolver dependências. Tente `php -d memory_limit=-1 composer.phar install`. Se continuar a ser terminado, corra o `install` no seu computador e envie a pasta `vendor` por SFTP.

Não deixe o composer.phar nem a pasta vendor ao alcance de quem visita o site
quando o projecto o permite: ponha a aplicação fora da pasta pública, ou deixe só o ficheiro de entrada lá dentro. E nunca publique o `.env`. Veja **manter as senhas fora do código**.

Prefere não usar a linha de comandos? Faça o `composer install` no seu computador, com a mesma versão de PHP, e envie `vendor` e `composer.lock` por SFTP. O resultado é o mesmo.

As bibliotecas que o Composer instala e o código da sua aplicação são seus, e não os mantemos nós. A fronteira está em **até onde vai o nosso suporte**. Para o Laravel, que usa o Composer de ponta a ponta, veja **pôr uma aplicação Laravel a correr**.

PRECISA DE AJUDA?

Não encontra o Terminal no seu cPanel? Pergunte-nos, com o nome do seu domínio.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

O Terminal do cPanel: uma linha de comandos sem instalar nada →

- **Pôr uma aplicação Laravel a correr**
- **Ver e ajustar a configuração do PHP**
- **SFTP em vez de FTP**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-772 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 00:26

Versão online deste documento