interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Sessões do PHP: onde ficam, e porque é que os utilizadores são desligados

Erros e registos do PHP


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-786	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/786

Sessões do PHP: onde ficam, e porque é que os utilizadores são desligados

Erros e registos do PHP Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura

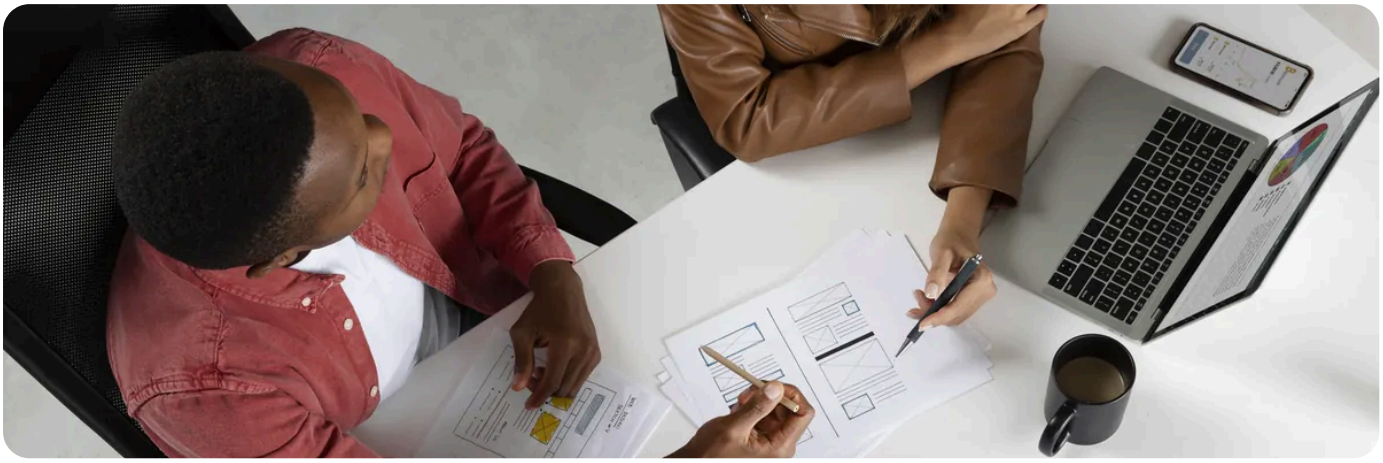

Uma sessão do PHP é um **pequeno ficheiro no servidor**, ligado ao visitante por um cookie (o `PHPSESSID`). É lá que a aplicação guarda quem está autenticado, o que está no carrinho, e por aí fora. Quando um utilizador "é desligado sem razão", uma de duas coisas aconteceu: o ficheiro desapareceu, ou o cookie deixou de chegar.

As causas, da mais comum à mais rara

Causa	Como se reconhece	O que fazer
Tempo de vida curto	Desliga depois de uns minutos parado, mas não a meio de uma tarefa.	O PHP limpa os ficheiros de sessão parados há mais do que o `session.gc_maxlifetime`, que por omissão é curto. Suba-o, e acerte o tempo do cookie na própria aplicação.
Mudou a versão do PHP	Todos os utilizadores foram desligados de uma vez, uma única vez.	É normal: cada versão do PHP guarda as sessões na sua própria pasta. Não volta a acontecer.
www e sem www, ou http e https	Fica autenticado num endereço e desautenticado no outro.	O cookie pertence a um endereço. Escolha um só e redirecione o outro. Veja **.htaccess para projectos PHP**.
Cache a servir páginas já autenticadas	Um utilizador vê o nome de outro, ou fica "desligado" só em algumas páginas.	A cache de páginas (do plugin ou de um CDN) tem de excluir as páginas autenticadas.
O PHP não consegue escrever a sessão	Aviso "Failed to write session data", ou sessões que nunca ficam.	O espaço da conta chegou ao fim, ou a pasta de sessões não tem permissão. Veja o espaço no cPanel.

Causa	Como se reconhece	O que fazer
session_start() tarde demais	O aviso “headers already sent” aparece, e o cookie nunca é enviado.	O `session_start()` tem de correr antes de qualquer texto sair, incluindo espaços antes do `<?php`. É um defeito do código.

Dar à sua aplicação uma pasta de sessões própria

Só vale a pena se precisa de um tempo de vida diferente do resto, ou se quer as sessões fora do sítio por omissão. Não é preciso para o dia a dia.

1. No File Manager, crie uma pasta **fora da pasta pública**, por exemplo `/home/SUACONTA/sessoes`, e dê-lhe a permissão `700`.
2. Na pasta da aplicação, acrescente ao `.user.ini` as linhas abaixo. Veja **onde pôr cada valor**.
3. Espere uns minutos, inicie sessão no site e confirme que apareceu um ficheiro novo na pasta.

```
session.save_path = "/home/SUACONTA/sessoes"
session.gc_maxlifetime = 7200
```

O segundo valor está em segundos e é um exemplo.

Não ponha a pasta de sessões dentro de public_html.
Um ficheiro de sessão é uma chave de entrada: quem o conseguir ler pode agir como o utilizador.

“Manter-me autenticado” é uma funcionalidade da aplicação
, não do PHP. Normalmente cria um segundo cookie, de longa duração. Se a aplicação não o oferece, subir o `gc_maxlifetime` tão alto quanto se quiser não resolve: o cookie da sessão morre quando o navegador fecha.

PRECISA DE AJUDA?

Os utilizadores continuam a ser desligados e já percorreu a tabela? Diga-nos o endereço e a hora a que aconteceu.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- php.ini e .user.ini: onde pôr cada valor
- Onde está o registo de erros do PHP
- .htaccess para projectos PHP: URLs amigáveis e redireccionamentos
- Mudar a versão do PHP sem partir o site

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-786 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:26

Versão online deste documento